



Rolovací garážová vrata

Nenáročné řešení



Nenáročné a dostupné řešení

Rolovací vrata se nejčastěji používají pro uzavření garáží rodinných domů, případně pro předělení prostor. Montáž je možná z interiéru, exteriéru i do otvoru. Otevírají se kolmo vzhůru a nezabírají žádný prostor před garáží, ani pod stropem jako sekční vrata. Při výpadku elektrického proudu je vrata možné otevřít nouzovou klikou. Dále mohou být opatřeny bezpečnostními prvky jako infrazávora nebo dotyková optolišta.

Typy lamel

Hliníková lamela LA77


BOX | bočnice a plechy boxu hliníkové, hřídel - plovoucí uložení o průměru 70 mm
VODÍČÍ LIŠTY | hliníkové, roz. 90 x 34 mm
LAMELA LA 77 | hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 77 mm

Hliníková lamela LA55

BOX | bočnice a plechy boxu hliníkové, hřídel o průměru 60 mm
VODÍČÍ LIŠTY | hliníkové, roz. 75 x 27 mm
LAMELA LA 55 | hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 55 mm

Hliníková lamela LA52

BOX | bočnice a plechy boxu hliníkové, hřídel o průměru 60 mm
VODÍČÍ LIŠTY | hliníkové, rozměr 66 x 27 mm (max. do velikosti boxu 205),
75 x 27 mm (do velikosti boxu 250)
LAMELA LA 52 | hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 52 mm

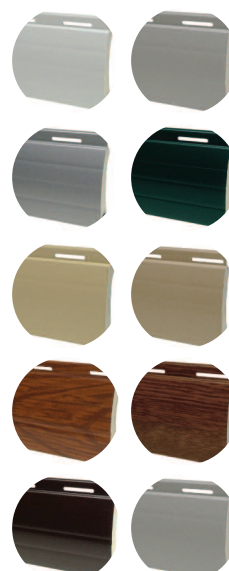

Barevná škála

Základní provedení:
ODSTÍNY BOXU | bílá, tmavě hnědá
ODSTÍNY VODÍČÍCH LIŠT | bílá, tmavě hnědá
ODSTÍNY LAMELY | bílá, tmavě hnědá
KONCOVÁ LAMELA | bílá, tmavě hnědá

Příplatkové provedení:
pouze u lamely LA 77 možnost potažení
renolitovou fólií - výběr z imitací dřeva >>

Rychlé, pohodlné a bezpečné otevírání vrat

Možnosti ovládání

- inteligentní systém ovládání celého domu
- el. ovládání na vypínač nebo dálkové ovládání s plovoucím kódem
- mechanické ovládání



Pohodlný a bezpečný domov pod kontrolou. Zjednodušte si život.



Propojte žaluzie, rolety, markýzy, osvětlení, vytápění, bránu či garážová vrata do jednoho celku a ovládejte svou digitální domácnost odkudkoli pomocí aplikace v mobilním telefonu.